

معرفی Introduction

گروه صنعتی تولیدی پارس شعاع به عنوان تولیدکننده پیشرو در صنایع روشنایی و الکترونیک، با حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت در این زمینه می باشد که با تاسیس دو شرکت تولیدی "پارس شعاع توس" و "پارس شعاع تابا (والانور)" و با در اختیار داشتن بیش از ۴۲,۰۰۰ مترمربع سالن تولید، انبار، واحد تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت، آزمایشگاه و اداری به تولید سید گسترده‌ای از لامپ و چراغ LED، کلیدهای خودکار مینیاتوری، محافظ جان و چسب برق پرداخته است.

سرمایه انسانی گروه پارس شعاع متشکل از ۷۵۰ نفر، شامل کارگران کارآموده، تکنسین‌های مجرب، مهندسين و کارشناسان متخصص است که به باور این مجموعه مهم‌ترین دارایی این گروه می باشد.

واحد تحقیق و توسعه (R&D) با بهره‌گیری از متخصصین مجرب الکترونیک و مکانیک، نقش محوری و موثری در طراحی و بهبود مستمر محصولات ایفا می نماید. همچنین این واحد با استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل، تاثیر بسزایی بر کاهش و رفع نیاز واردات گذاشته و به حفظ منابع ارزی کشور کمک شایانی نموده است.

واحد کنترل کیفیت (QC) و **آزمایشگاه** مفتخر به کسب دستاوردهایی نظیر: فعالیت به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد، کسب عنوان واحد نمونه کیفیت طی چندین نوبت و همچنین دریافت گواهینامه‌ی سازمان تایید صلاحیت ایران (NACI) با استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵-۱۷۰۱۷ شده است.

سازمان فروش این گروه با تاسیس چندین انبار و فروشگاه در مشهد، تهران، یزد و همکاری با بیش از ۴۰۰ نماینده و عامل فروش فعال، موفق به توزیع و فروش موثری در سراسر ایران گردیده است.

شرکت پارس شعاع توس دارای خطوط SMT، تزریق پلاستیک افقی و عمودی، دایکات، فلزکاری و پرس، رنگ الکترواستاتیک، دستگاه‌های برش CNC و سالن‌های مونتاژ می باشد.

شرکت پارس شعاع تابا دارای خطوط SMT، تولید برد مدار چاپی PCB، دایکات آلومینیوم، شات بلاست، اکسترود پلاستیک، تزریق پلاستیک افقی، دایکات، فلزکاری و پرس، دستگاه‌های برش CNC و سالن‌های مونتاژ می باشد.

شرکت‌های پارس شعاع توس و پارس شعاع تابا با شخصیت حقوقی مجزا، از نظر خطه‌های کیفی و گارانتی محصولات کاملاً یکسان و منطبق بر ضوابط **گروه پارس شعاع** می باشند.



فهرست Contents

علائم و اختصارات

لاہپ ال ای دی

چراغ سقفے توکار

چراغ سقفے روکار

چراغ خطے

چراغ های سنسوردار و اضطراری

پروژکتور


کلید خودکار مینیاتوری و محافظ جان

سایر محصولات

علائم و اختصارات

Signs and Abbreviations

عدم استفاده در مکان مرطوب		مدت ضمانت محصول	 12 سال ضمانت	 60 سال ضمانت	 24 سال ضمانت
استفاده در فضای خارج		نوع چیپ مورد استفاده	 LED COB	 LED COB	 LED SMD
استفاده در فضای داخلی		ضد پاشش آب و گرد و غبار	 IP66		
بدون فلیکر (سوسوزدن)	 FLICKER FREE	ضد پاشش آب	 IP65		
محدوده ولتاژ ورودی	 100-240V Input Voltage	حفاظت اتصال کوتاه و ایزوله			
شاخص نمود رنگ	 CRI=80 Color Rendering Index	روشن کردن محصول با نصف توان	 پارس		
محدوده دمای کارکرد	 Working Temperature -20~+50	نوع تابش نور	 تابش نقطه ای	 تابش گسترده	
طول عمر محصول	 Life Time 15,000h	حفاظت از شوک های الکتریکی	 محافظت از شوک		
فرکانس	 50/60Hz Frequency	محدوده دمای کارکرد	 Working Temperature -20~+50		
زاویه پخش نور		ضخامت چراغ نسبت به سقف	 ULTRA SLIM	 SLIM	

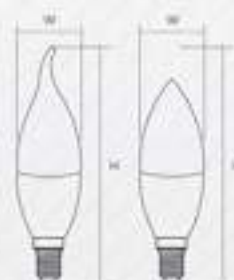

بدنه : كانداكتيو پلاستيك

جيب : پلي كربنات

كلاھك : E14

گارانتی : 12 ماه ضمانت تصويري

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، دارای استاندارد ملی ایران

بدون فلیکتر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب

موارد کاربرد : استفاده جهت انواع لوستر ، آباژور و ...

Housing : Conductive Plastic

Bulb : Poly Carbonate

Base : E14

Guarantee : 12 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency . Low Consumption

Without Flicker . Easy Installation & Maintenance

National Standard of IRAN

Applications : Usable in all Types of Chandelier and Lamp Shades with E14 Base

مدل	توان	كد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
اشیء مات /Matte	6w	7247-7248	☐☐	6500/3000 K	630/580 Lm	W 38 xH 131 mm	100 عدد
شمعیء مات /Matte	6w	7167-7168	☐☐	6500/3000 K	600/600 Lm	W 37 xH 110 mm	100 عدد





بدنه : کاندکتیو پلاستیک

جبابه : پلی کربنات

گلاسهک : E27

گارانتی : 12 ماه ضمانت تعویض

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، دارای استاندارد ملی ایران ، بدون فلیکر (سوسوزدن)

12 ماه ضمانت تعویض ، سهولت در نصب

موارد کاربرد : منازل ، فروشگاه ها ، ادارات ، هتل ها ، ورودی ها ، راهروها و ...

Housing : Conductive Plastic

Bulb : Poly Carbonate

Base : E27

Guarantee : 12 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Consumption
Without Flicker , Easy Installation & Maintenance
National Standard of IRAN

Applications : Usable in Apartments and Houses , Office
Hotels , Entrances and Hallways and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
9w	7259-7260-7154	☐☐☐	6500/3000/4000 K	850/850/850 Lm	W 60 xH 105 mm	100 عدد
12w	7276-7277-7155	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1050/1050/1050 Lm	W 80 xH 113 mm	100 عدد
15w	7278-7279-7156	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1350/1300/1350 Lm	W 67 xH 126 mm	50 عدد
9w	7273	☐	-----	-----	W 60 xH 105 mm	100 عدد
9w	7274	☐	-----	-----	W 60 xH 105 mm	100 عدد
9w	7275	☐	-----	-----	W 60 xH 105 mm	100 عدد
9w	7129	☐	-----	-----	W 60 xH 105 mm	100 عدد



بدنه : کانداکتیو پلاستیک

جیب : پلی کاربونات

کلاسک : E27

گارانتی : 12 ماه ضمانت تصویری

جریبا : باز دهنه عالی نور ، مصرف کم انرژی ، دارای استاندارد ملی ایران ، بدون فلیکر (سوسو زدن)

12 ماه ضمانت تصویری ، سهولت در نصب

موارد کاربرد : منازل ، فروشگاهها ، اداره خات ، هتل ها ، ورودی ها ، راهروها و ...

Housing : Conductive Plastic

Bulb : Poly Carbonate

Base : E27

Guarantee : 12 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Consumption
Without Flicker , Easy Installation & Maintenance
National Standard of IRAN

Applications : Usable in Apartments and Houses , Office
Hotels , Entrances and Hallways and ...

توان	خدا کلا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	7158-7159-7160	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1900/1900/2000 Lm	W 79 xH 141 mm	48 عدد
30w	7261-7262-7163	☐☐☐	6500/3000/4000 K	2800/2700/3000 Lm	W 100 xH 185 mm	12 عدد
40w	7263-7264-7161	☐☐☐	6500/3000/4000 K	3600/3500/3300 Lm	W 117 xH 217 mm	12 عدد
50w	7265-7266-7162	☐☐☐	6500/3000/4000 K	4900/4500/4400 Lm	W 138 xH 245 mm	12 عدد



بدنه : کاندکتیو پلاستیک

جباب: پلی کربنات

دراپسور: جریان ثابت

منبع نور : SMD پشت نور

شفت: E27

گارانتی: 12 ماه ضمانت تعویض

مزایا: باز دهنه عالی نور ، مصرف کم انرژی ، دارای استاندارد ملی ایران ، بدون فلیکر

12 ماه ضمانت تعویض ، سهولت در نصب

موارد کاربرد : منازل ، فروشگاه ها ، اداره جات ، هتل ها ، ورودی ها ، راهروها و ...

Housing : Conductive Plastic

Bulb : Poly Carbonat

Driver : Constant Current

Source of light : BackLight SMD

Base : E27

Guarantee : 12 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Consumption

Without Flicker , Easy Installation & Maintenance

National Standard of IRAN

Applications : Usable In Apartments and Houses , Office

Hotels , Entrances and Hallways and ...

تعداد در کارتن	ابعاد	شار نوری	دمای رنگ	رنگ نور	کد کالا	توان	مدل
6 عدد	W 260 xH 195	22250/2250 Lm	6500/3000	■ ■	7137-7138	30w	دایره ای



بدنه : کانداکتیوپلاستیک

لنز : PMMA

کلاهک : GU10

گارانتی : 12 ماه ضمانت تعویض

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، دارای استاندارد ملی ایران

بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب

موارد کاربرد : استفاده جهت نورپردازی دکوراسیون داخلی منازل ، ادارات و ...

Housing : Conductive Plastic

Lens : PMMA

Base : GU10


Guarantee : 12 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Consumption
Without Flicker , Easy Installation & Maintenance
National Standard of IRAN

Applications : Usable in Interior Decorative Lighting of Houses
and Office , ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
7w	7253 - 7254	☐☐	6500/3000 K	500/500 Lm	W 50 xH 53 mm	100 عدد





هیت سینک : آلومینیوم با زینک بودری الکترو استاتیک
بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
رفلکتور : پلیمر کت شده
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : COB
نصب : توکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
مزایا : باز دهن عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در انواع گنجبری و ام دی اف (این) ، ویترین فروشگاه ها
گالری ها ، هتل ها ، آسانسور ، راهروها ، راه پله ، نورپردازی داخلی و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
Ring : ABS Material with Titan and Anti UV
Reflector : Coated Polymer
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : COB
Installation : Recessed
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency
Low Consumption , Without Flicker
Easy Installation & Maintenance
Applications : Usable in Plaster Ceiling and MDF - Shopping Store
Hotels - Galleries - Elevators - Hallways - Staircases
all Types of Interior Decorations

تعداد در کارتن	ابعاد جفزه	ابعاد	شار نوری	دمای رنگ	رنگ نور	کد کالا	توان
100 عدد	Ø C 40 mm	Ø A 52 x B 25 mm	200/180 Lm	6500/3000 K	■ ■	7448-7449	3w
100 عدد	Ø C 40 mm	A 52 x B 25 mm	200/200 Lm	6500/3000 K	■ ■	7450-7451	3w



هدیت سینک : آلومینیوم با رنگ بودری الکترو استاتیک
 بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد تانو و آنتی UV
 رفلکتور : پلیمر کوب شده
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : COB
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 هریک : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس ، قابل تغییر زاویه نور
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، سقف های گشاد ، ویترین ها ، گالری ها ، هتل ها
 مراکز تجاری و اداری ، مراکز درمانی ، آسانسور و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Ring : ABS Material with Titan and Anti UV
 Reflector : Coated Polymer
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : COB
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations - Shopping Store
 Galleries _ Hotels _ Office _ Healthcare Centers
 Elevators _ Entrances , ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد حفره	تعداد در کارتن
3w	7491 - 7492		6500/3000 K	200/200 Lm	Ø A 60 x B 34 mm	Ø C 50 mm	100 عدد



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
رفلکتور : پلیمر کت شده
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : COB
نصب : توکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض

مزایا : باز دهنه عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI) بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس ، قابل تغییر زاویه نور مولد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، سقف های گچ ، و پتیرین ها ، گالری ها ، هتل ها مراکز تجاری و اداری ، مراکز درمانی ، آسانسور ، ورودی ها ، راهروها ، راه پله و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
Ring : ABS Material with Titan and Anti UV
Reflector : Coated Polymer
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : COB
Installation : Recessed
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency
Low Consumption , Without Flicker
Easy Installation & Maintenance
Applications : Usable in Interior Decorations - Shopping Store
Galleries _ Hotels _ Office _ Healthcare Centers
Elevators _ Entrances - Hallways - Staircases & ...

تعداد درکارتن	ابعاد حفره	ابعاد	شار نوری	دمای رنگ	رنگ نور	کد کالا	توان
48 عدد	∅C 75 mm	∅A 100 xB 50 mm	560 / 560 Lm	3000 / 3500 K	☐☐	7460-7461	7w



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
 دیفیوزر : پلی استایرن
 بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : توکار
 شارژتایم : 24 ماه ضمانت تنویض
 جزایب : بار دهنی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلایکتر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، سقف های گشاد ، ویترین ها ، هتل ها
 فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polystyrene
 Housing : ABS material with Titan and Anti UV
 Driver : Constant Current-isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations , Integrated Dropped Ceilings
 Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد حفره	تعداد در کارتن
7w	7707-7708 - 7955		6500/3000/4000 K	350/350/350 Lm	Ø A 85 xB 47 mm	Ø C 70 mm	50 عدد
9w	7709-7710 - 7956		6500/3000/4000 K	570/570/570 Lm	Ø A 110 xB 48 mm	Ø C 80 mm	24 عدد



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
 بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد تیتان و آنتی UV
 دیفیوزر : پلی استایرن
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویری
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکشر (سو سو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، سقف های کتاب ، ویترین ها ، هتل ها
 فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Heatsink : Aluminum With Electrostatic Powder Paint
 Housing : ABS Material with Titan and Anti UV
 Diffuser : Polystyrene
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations , Integrated Dropped Ceilings
 Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد حفره	تعداد در کازن
7w	7711-7712-7713	☐☐☐	6500/3000/4000	450/410/450 Lm	∅ A 97 x B 47	∅ C 70 mm	48 عدد
9w	7714-7715-7716	☐☐☐	6500/3000/4000	550/500/550 Lm	∅ A 120 x B 48	∅ C 80 mm	24 عدد
12w	7717-7718-7719	☐☐☐	6500/3000/4000	1100/950/1000 Lm	∅ A 154 x B 47	∅ C 120 mm	18 عدد
18w	7720-7721-7722	☐☐☐	6500/3000/4000	1700/1700/1600 Lm	∅ A 200 x B 40	∅ C 160 mm	12 عدد
30w	7723-7724-7725	☐☐☐	6500/3000/4000	2800/2500/2700 Lm	∅ A 260 x B 60	∅ C 215 mm	6 عدد
42w	7701-7702-7703	☐☐☐	6500/3000/4000	3800/3500/3500 Lm	∅ A 260 x B 67	∅ C 215 mm	6 عدد



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر : پلی استایرن
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پشت نور
نصب : توکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویب
مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
بدون فلیکر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، سقف های کتاب ، ویرانه ها ، هتل ها
فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Heat sink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
Housing : ABS Material with Titan and Anti UV
Diffuser : Polystyrene
Driver : Constant Current-Isolated
Source of light : Backlight SMD
Installation : Recessed
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency
Low Consumption , Without Flicker
Easy Installation & Maintenance
Applications : Usable in Interior Decorations , Integrated Dropped Ceilings
Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...


توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد حفره	تعداد در کاترین
7w	7726-7727-7728	☐☐☐	6500/3000/4000 K	490/420/450 Lm	A 97x97 B 46 mm	C 70x70 mm	48 عدد
9w	7729-7730-7731	☐☐☐	6500/3000/4000 K	700/550/600 Lm	A 120x120 B 48 mm	C 80x80 mm	24 عدد
12w	7732-7733-7734	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1100/1000/1000 Lm	A 160x160 B 45 mm	C 120x120 mm	18 عدد
18w	7735-7736-7737	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1700/1700/1450 Lm	A 200x200 B 62 mm	C 160x160 mm	12 عدد
30w	7738-7739-7740	☐☐☐	6500/3000/4000 K	2800/2700/2800 Lm	A 260x260 B 64 mm	C 215x215 mm	6 عدد
42w	7704-7705-7706	☐☐☐	6500/3000/4000 K	3900/3500/3500 Lm	A 260x260 B 67 mm	C 215x215 mm	6 عدد



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر : پلی استایرن
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پلست نور
نصب : توکار
تضامین : 24 ماه ضمانت تطویض
مزایا : باز دمی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI) بدون فلایشر (سو سو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، سقف های گشاد ، ویرین ها ، هتل ها ، فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
Housing : ABS Material with Titan and Anti UV
Diffuser : Polystyrene
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : Backlight SMD
Installation : Recessed
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency
Low Consumption . Without Flicker
Easy Installation & Maintenance
Applications : Usable in Interior Decorations . Integrated Dropped Ceilings
Hotels . Shopping Centers . Offices . Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد حفره	تعداد در کابین
7w	7741-7949-7742	☐☐☐	5500/3000/4000 K	500/480/500 Lm	∅ A 97 xB 47 mm	∅ C 70 mm	50 عدد
9w	7743-7950-7744	☐☐☐	5500/3000/4000 K	800/700/700 Lm	∅ A 120 xB 48 mm	∅ C 80 mm	50 عدد
12w	7745-7951-7746	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1100/1000/1000 Lm	∅ A 120xB 47 mm	∅ C 120 mm	24 عدد
18w	7747-7952-7748	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1750/1700/1500 Lm	∅ A 200 xB 40 mm	∅ C 160 mm	18 عدد
30w	7749-7953-7750	☐☐☐	6500/3000/4000 K	2700/2700/2800 Lm	∅ A 260xB 60 mm	∅ C 215 mm	12 عدد
42w	7817-7954-7818	☐☐☐	6500/3000/4000 K	3800/3600/3800 Lm	∅ A 260 xB 67 mm	∅ C 215 mm	12 عدد



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویضی
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلایکر (سوسوزن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، سقف های شاک ، ویترین ها ، هتل ها
 فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Point
 Housing : ABS Material with Titan and Anti UV
 Diffuser : Polycarbonate
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations , Integrated Dropped Ceilings
 Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...


توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد حفره	تعداد در کارتن
7w	8129 - 8130 - 8131	☐☐☐	6500/5000/4000 K	420/420/420 Lm	A 100x100 xB 45 mm	C 70x70 mm	50 عدد
12w	8132 - 8133 - 8134	☐☐☐	6500/5000/4000 K	1000/1000/1000 Lm	A 130x130 xB 45 mm	C 100x100 mm	24 عدد
18w	8135 - 8136 - 8137	☐☐☐	6500/5000/4000 K	1500/1500/1500 Lm	A 150x150xB 45 mm	C 118x118 mm	18 عدد



هیت سینک : مواد ABS فرآوری شده با مواد تیتو و آنه UV
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویری
 جزایر : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، سقف های کاذب ، هتل ها
 فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Heatsink : ABS material with Titan and Anti UV
 Diffuser : Poly Carbonate
 Driver : Constant Current-isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption . Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations , Integrated Dropped Ceilings
 Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد جفره	تعداد در کارتن
7w	7923-7924-7925	☐☐☐	5500/3000/4000 K	510/510/510 Lm	∅ A 97 x B 47 mm	∅ C 67 mm	48 عدد
12w	7929-7930-7931	☐☐☐	5500/3000/4000 K	1050/1050/1050 Lm	∅ A 132 x B 40 mm	∅ C 98 mm	24 عدد
20w	7994-7995-7996	☐☐☐	5500/3000/4000 K	1800/1800/1800 Lm	∅ A 175 x B 41 mm	∅ C 145 mm	18 عدد

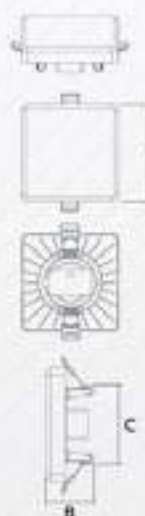


بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر : پلی کربنات
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پشت نور
نصب : توکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض

مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی شاخص نمودرنگ بالا (CRI) بدون فلیکر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، سقف های گناب ، هتل ها ، فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Housing : ABS material with Titan and Anti UV
Diffuser : Poly Carbonate
Driver : Constant Current -isolated
Source of light : Backlight SMD
Installation : Recessed
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency
Low Consumption , Without Flicker
Easy Installation & Maintenance
Applications : Usable in Interior Decorations , Integrated Dropped Ceilings
Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد حفره	تعداد درکارتن
7w	7988 - 7989 - 7990	☐☐☐	8500, 5000, 4000 K	650, 650, 650 Lm	A 97x97xB 47 mm	∅C 70 mm	عدد 48

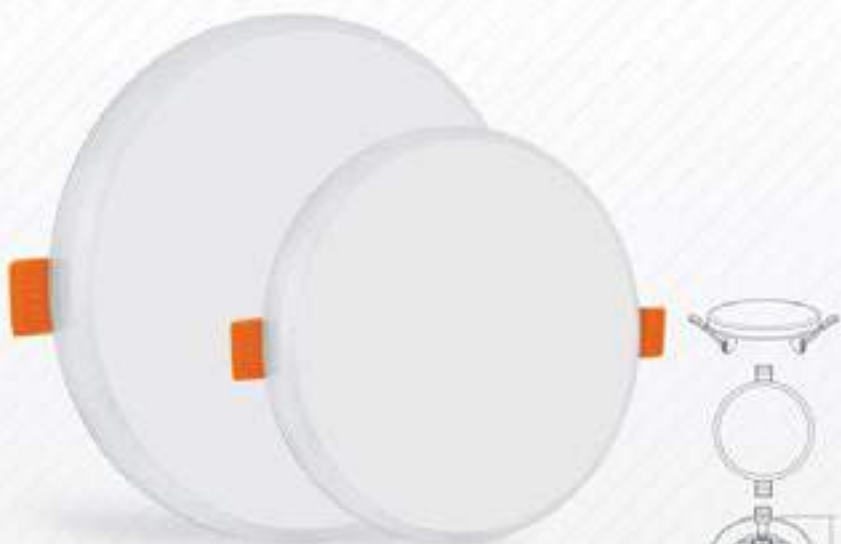

هیت سینک : آلومینیوم پارت پودری الکترو استاتیک

دیفوزر : پلی کربنات

درایور : جریان ثابت - ایزوله

منبع نور : SMD پشت نور

نصب : توکار

گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویر

مزایا : بار دهن عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

بدون تابش (سوسوزن) ، سهولت در نصب و سرویس ، بیشترین نور در کوچکترین سایز جعبه

موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، سقف های خانگی ، ویترین ها ، هتل ها

فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Heat sink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint

Diffuser : Poly Carbonat

Driver : Constant Current - isolated

Source of light : Backlight SMD

Installation : Recessed

Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency

Low Consumption , Without Flicker

Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Interior Decorations , Integrated Dropped Ceilings

Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد جعبه	تعداد در کارتن
12w	7926-7927-7928	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1300/1000/1000 Lm	∅ A 97 x B 47 mm	∅ C 67 mm	عدد 48
20w	7932-7933-7934	☐☐☐	6500/5000/4000 K	1500/1500/1500 Lm	∅ A 132 x B 40 mm	∅ C 98 mm	عدد 24



هیت سینک : آلومینیوم با زنگ بودری انکتیو استاتیف
 بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 دیفیوزر : پلی استایرن
 درایور : جریان ثابت - آپرولت
 منبع نور : SMD دور نور
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 انرژی : باردهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمودر وکراما (CRI)
 بدون فلشک (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در مکان هایی با سقف پرتشکم ، سقف های کاذب ، دکوراسیون داخلی ، ویترین ها
 هتل ها ، فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Ring : ABS material with Titan and Anti UV
 Diffuser : Polystyrene
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Edgelight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption - Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations , Integrated Dropped Ceilings
 Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد جفزه	تعداد در کارتن
8w	7822-7823-7945	■ ■ ■	6500/3000/4000 K	390/450/420 Lm	∅ A 96 x B 32 mm	∅ C 67 mm	100 عدد
12w	7822-7825-7946	■ ■ ■	6500/3000/4000 K	950/850/850 Lm	∅ A 156 x B 32 mm	∅ C 125 mm	18 عدد
18w	7624-7625-7947	■ ■ ■	6500/3000/4000 K	1450/1350/1250 Lm	∅ A 182 x B 32 mm	∅ C 150 mm	12 عدد
24w	7526-7527-7948	■ ■ ■	6500/3000/4000 K	2000/2000/2000 Lm	∅ A 232 x B 32 mm	∅ C 190 mm	12 عدد



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد تیتان و آنتی UV
دیفیوزر : پلی استایرن
دراایور : جریان ثابت - اینزوله
منبع نور : SMD دور نور
نصب : توکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت ترموویس
مزایا : بار دهن عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
بدون چشمک زدن (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در مکان هایی با عمق برش کم ، دکوراسیون داخلی ، سقف های کتاب
و تیرین ها ، هتل ها ، فروشگاه ها ، مجتمع های اداری و تجاری و ...

Heat sink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
Ring : ABS Material with Titan and Anti UV
Diffuser : Polystyrene
Driver : Constant Current -isolated
Source of light : Edgelight SMD
Installation : Recessed
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency
Low Consumption , Without Flicker
Easy Installation & Maintenance
Applications : Usable in Interior Decorations , Integrated Dropped Ceilings
Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد حفره	تعداد در کارتن
8w	7873-7874-7875	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	500, 450, 450 Lm	∅A 120 x B 32	∅C 96 mm	50 عدد
12w	7876-7877-7878	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	850, 850, 850 Lm	∅A 180 x B 32	∅C 160 mm	18 عدد
18w	7879-7880-7881	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	1350, 1350, 1350 Lm	∅A 210 x B 33	∅C 180 mm	12 عدد
24w	7882-7883-7884	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	2000, 2000, 2000 Lm	∅A 262 x B 34	∅C 232 mm	12 عدد



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد تیتان و آنتی UV
رفلکتور : ورق آلومینیز
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : COB
نصب : توکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویضی

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI) بدون فلیکتر (سوسوزن) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در ویترین ها ، سالن های ورزشی ، سقف های با ارتفاع زیاد هتل ها ، فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری ، مراکز درمانی و ...

Heatsink : Aluminum with electrostatic powder paint

Ring : ABS material with Titan And Anti UV

Reflector : Anodized Sheet

Driver : Constant Current-Isolated

Source of light : COB


Installation : Recessed

Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Power Consumption Without Flicker , Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable In Shopping Stores , Gyms , Hotels Office and Healthcare Centers

تعداد در کازتن	ابعاد حفره	ابعاد	شار نوری	دمای رنگ	رنگ نور	کد کالا	توان
6 عدد	∅ C 165 mm	∅ A 193 x B 100 mm	2350/2500 Lm	6500/3000 K	■ ■	7464-7465	30w
6 عدد	∅ C 185 mm	∅ A 230 x B 116 mm	5600/5600 Lm	6200/3000 K	■ ■	7466-7467	60w
4 عدد	∅ C 200 mm	∅ A 230 x B 123 mm	7100/7100 Lm	6500/3000 K	■ ■	7480-7481	80w



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 دیفیوزر : پلی استایرن
 پشت صفحه : ورق گالوانیزه
 درایور : جریان ثابت - اینزوله
 منبع نور : SMD دور نور
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویرش

مزایا : باز خطی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسوزدن)، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در سقف های آریستمرات، سقف های کتابخانه (بدون نیاز به پوشش سازه)، بیمارستان
 مراکز درمانی، مراکز تجاری و اداری، فروشگاه ها، رستوران ها، هتل ها، مسکونی و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polystyrene
 Back Cover : Galvanized Sheet
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Edgelight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption, Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Integrated Dropped Ceilings, Health-care Centers
 Hospitals, Office, Shopping Centers, Restaurants, Hotels ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد حفره	تعداد در کارت
50w	7795-7796-7797	☐☐☐	6500/3000/4000 K	3700/3700/3700 Lm	A 595x595 H 13 mm	C 560x595 mm	4 عدد
65w	7774-7775-7776	☐☐☐	8500/3000/4000 K	5100/5100/5100 Lm	A 595x595 H 13 mm	C 560x595 mm	4 عدد
85w	7798-7799-7800	☐☐☐	6500/3000/4000 K	6300/6300/6300 Lm	A 595x595 H 13 mm	C 560x595 mm	4 عدد





بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 دیفیوزر : پلی استایرن
 پشت صفحه : ورق گالوانیزه
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD دور نور
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 مرفا : بار دهن عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در سقف های آرمسترانگ (ثابتی های 60در60) ، بیمارستان ، مراکز درمانی
 مراکز تجاری و اداری ، فروشگاه ها ، رستوران ها ، هتل ها ، مسکونی و ...

Housing : Aluminium with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polystyrene
 Back Cover : Galvanized Sheet
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Edgelight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in 60x60 Dropped Ceilings , Health-Care Centers
 Hospitals , Office , Shopping Centers , Restaurants , Hotels ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کاترین
50w	7586-7587-7833	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	3700, 3700, 3700 Lm	A 595x595 H 13 mm	4 عدد
65w	7584-7585-7686	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	5900, 4800, 5200 Lm	A 595x595 H 13 mm	4 عدد
85w	7588-7589-7687	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	6400, 6400, 6400 Lm	A 595x595 H 13 mm	4 عدد
*85w hpc	7601-7602-7603	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	6400, 6400, 6400 Lm	A 595x595 H 13 mm	4 عدد

* برای درایور با پاور فکتور بالا و بدون فلیکر



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت ترمو بیض
 جزئیات : باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلایکرا (سوسوزدن)، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در سقف های آریسترات (تابلو های 60 در 60)، بیمارستان ها، مراکز درمانی
 مراکز تجاری و اداری، فروشگاه ها، رستوران ها، هتل ها و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polycarbonate
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in 60x60 Dropped Ceilings , Health-care Centers
 Hospitals , Office , Shopping Centers , Restaurants , Hotels ...

تعداد در کاترین	ابعاد	شار نوری	دمای رنگ	رنگ نور	کد کالا	توان
4 عدد	A 585x585 H 12 mm	3700, 3700/3700 Lm	6500, 3000, 4000 K	■ ■ ■	7604-7605-7606	50w



فلکاتور: ورق آلوداینز
هیت سینک: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
درایور: جریان ثابت-ایزوله
منبع نور: COB
نصب: روکار
گارانتی: 24 ماه ضمانت تصویری

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI) بدون فلیکرها (سوسوزن)، تمرکز نور، سهولت در نصب و سرویس موارد کاربرد: قابل استفاده در ویترین ها، گالری ها، موزه و فروشگاه ها

Reflector: Anodized Sheet
HeatSink: Aluminum with Electrostatic Powder Paint
Driver: Constant Current-Isolated
Source of light: COB
Installation: Surface-mounted
Guarantee: 24 Months
Advantages: Excellent Light Efficiency - Low Power Consumption
Without Flicker - Focused Light - Easy Installation and Maintenance
Applications: Usable in Shopping Store, Galleries & Museums


توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
30w	7455-7456-7459	☐☐☐	6500/3000/5000 K	2600/2600/2500 Lm	D=95 L178 B210 mm	12 عدد
50w	7482-7483-7490	☐☐☐	6500/3000/5000 K	4300/4300/4300 Lm	D=118 L185 B252 mm	6 عدد



بدنه : آلومینیوم با رنت پودری الکترواستاتیک (اشنارود - دایتست)
 دیفیوزر : پلے استایرن
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD دور نور
 نصب : روکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 هزایا : باز دهنی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکتر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، مراکز تجاری و اداری ، هتل ها
 فروشگاه ها و منازل مستقر و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polystyrene
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Edgelight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Consumption
 Without Flicker , Easy Installation and Maintenance
 Applications : Usable in Hospitals , Healthcare Centers
 Offices , Hotels , Shopping Stores , Apartment

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	7840-7841-7842	☐☐☐	6500/3000/5000 K	1300/1200/1200 Lm	A 145x145 H 30 mm	24 عدد
30w	7843-7844-7845	☐☐☐	6500/3000/5000 K	2300/2250/2250 Lm	A 195x195 H 35 mm	18 عدد
40w	7846-7847-7848	☐☐☐	6500/3000/5000 K	3000/3000/3000 Lm	A 295x295 H 35 mm	12 عدد
50w	7849-7850-7851	☐☐☐	6500/3000/5000 K	3800/3700/3700 Lm	A 395x395 H 40 mm	6 عدد
85w Plus+	7852-7853-7854	☐☐☐	6500/3000/5000 K	5700/5700/5700 Lm	A 495x495 H 40 mm	4 عدد

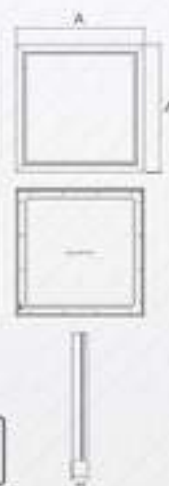

بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 دیفیوزر : پلی استایرن
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD دور نور
 نصب : روکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلایکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، مراکز تجاری و اداری ، هتل ها
 فروشگاه ها و منازل مسکونی و ...

Housing : Aluminium with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polystyrene
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Edgelight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Consumption
 Without Flicker , Easy Installation and Maintenance
 Applications : Usable in Hospitals , Healthcare Centers
 Office , Hotels , Shopping Stores , Apartment

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
50w	7801-7802-7803	☐☐☐	6500/3000/5000 K	3700/3700/3700 Lm	A 595x595 H 30 mm	4 عدد
65w	7786-7788	☐☐☐	6500/5000 K	4800/5200 Lm	A 595x595 H 40 mm	4 عدد
85w	7804-7806	☐☐☐	6500/5000 K	6400/6400 Lm	A 595x595 H 40 mm	4 عدد
100w	7855-7857	☐☐☐	6500/5000 H	7800/7950 Lm	A 595x595 H 40 mm	4 عدد



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد تانو و آنتی UV
دیفیوزر : پلی کربنات
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پشت نور
نصب : روکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
بدون فلیکر (سو سو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، مراکز تجاری و اداری ، هتل ها
فروشگاه ها و منازل مسکونی و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
Housing : ABS material with Titan and Anti UV
Diffuser : polycarbonate
Driver : Constant Current -isolated
Source of light : Backlight SMD
Installation : Surface-mounted
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Power Consumption
Without Flicker , Easy Installation and Maintenance
Applications : Usable in Hospitals , Healthcare Centers , Office
Hotels , Shopping Stores , Apartments , and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
18w	7935-7936-7937	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1500/1350/1350 Lm	A 168x168 H 45 mm	18 عدد
30w	7938-7939-7940	☐☐☐	6500/3000/4000 K	2750/2650/2650 Lm	A 238x238 H 49 mm	12 عدد



IP65



بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار (سقفی - دیواری)
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI) بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس ، ضد آب IP65
 موارد کاربرد : قابل استفاده در فضای باز ، محل های دارای رطوبت ، حمام و سرویس بهداشتی بالکن ، انباری ، پارکینگ ، حیاط ، پشت بام و ...

Housing : ABS Material with Titan and Anti UV
 Diffuser : Polycarbonate
 Driver : Constant Current
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption . Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Humid Places . Bathroom . Hallways and Staircases . Balconies . Warehouses and Parking Areas .


توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
12w	7867-7869	☐☐	6500/3000/4000 K	1250/1150 Lm	L 214xW 110 H 56 mm	24 عدد
20w	7870-7872	☐☐	6500/3000/4000 K	2000/2100 Lm	L 270xW 142xH 70 mm	12 عدد



بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 دیفیوزر : پلی کربنات
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویری
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکرها (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در بالکن ، انباری ، پارکینگ ، راهروهای منازل مسکونی ادارات و ...

Housing : ABS Material with Titan and Anti UV
 Diffuser : Polycarbonate
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Hallways and Staircases , Balconies
 Warehouses and Parking Areas .

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
12w	7976 - 7977 - 7978	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	1100, 1100, 100 Lm	∅ A 152 x B 57 mm	24 عدد
20w	7979 - 7980 - 7981	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	2100, 2100, 2100 Lm	∅ A 198 x B 57 mm	12 عدد



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه : مواد ABS فزاوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر : پلی استایرن
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD دور نور
نصب : روکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
بدون فلیکر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، راهرو ها ، هتل ها فروشگاه ها
مجموع های اداری و تجاری و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
Housing : ABS material with Titan and Anti UV
Diffuser : Polystyrene
Driver : Constant Current-Isolated
Source of light : Edgelight SMD
Installation : Surface-mounted
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Consumption
Without Flicker , Easy Installation and Maintenance
Applications : Usable in Interior Decorations , Shopping Stores
Hotels , Hallways , Offices

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
8w	7753-7754-7755	☐☐☐	6500/3000/4000 K	550/550/550 Lm	∅A 106 xB 35 mm	50 عدد
12w	7756-7757-7758	☐☐☐	6500/3000/4000 K	850/850/850 Lm	∅A 166 xB 35 mm	24 عدد
18w	7759-7760-7761	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1350/1350/1350 Lm	∅A 190xB 35 mm	18 عدد
24w	7762-7763-7764	☐☐☐	8500/3000/4000 K	2000/2000/2000 Lm	∅A 249 xB 35 mm	12 عدد




بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
دیفیوزر : پلی کربنات
دراسور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پشت نور
نصب : روکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویری

مزایا : بار کمی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
بدون فلش (سو سو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، سقف های شفاف ، هتل ها
فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Diffuser : Polycarbonate
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : BackLight SMD
Installation : Surface - Mounted
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency
Low Consumption , Without Flicker
Easy Installation & Maintenance
Applications : Usable in Interior Decoration , Shopings Centers
Offices , Hotels , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
40w	7674-7676	☐☐	6500/4000	3000/3000 Lm	L 402xW 142xH 52	عد 10

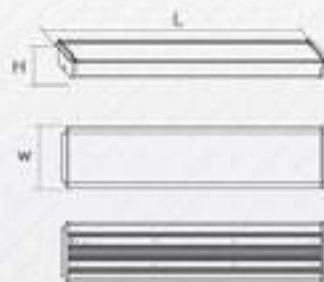

هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
 دیفیوزر : پلی استایرن
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : منبع پنل SMD
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویر
 مزایا : بار دهنده نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI) بدون فلایکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، سقف های آریسترات (تا بل های 60 در 60) ، هتل ها ، فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

Heatsink : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polystyrene
 Driver : Constant Current-isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in 60x60 Dropped Ceilings - Shopping Store
 Hotels - Galleries - Elevators - Hallways - Staircases
 and all Types of Interior Decorations


توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کاتر
50w	7691-7693	☐☐	6500 / 4000 K	4100 / 4100 Lm	L 595xW 160xH 42 mm	5 عدد
65w	7677-7679	☐☐	6500 / 4000 K	5200 / 5200 Lm	L 595xW 160xH 42 mm	5 عدد



بدنه - پلی کربنات
 دیفیوزر - پلی کربنات
 منبع نور - SMD پشت نور
 نصب - روکار (دیواری ، سقفی ، آویز)
 گارانتی - 24 ماه ضمانت تعویضی
 مزایا - بار کمی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI) ، دارای استاندارد IP66 بدون فلیکر (سووسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد - قابل استفاده در مکان های دارای رفاهیت ، فضاهای بار ، بالکن ، انباری ، حیاط ، پشت بام ، پارکینگ های مسکن های تولید و ...

Housing : Polycarbonate
 Diffuser : Polycarbonate
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency , IP66
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations , Factories
 Production Halls , Shopping Centers , Office , Hotels
 Hospitals and Parking Areas

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	7969 - 7971	☐☐	6500/4000 K	1950/1950 Lm	L 540xW 67xH 47 mm	25 عدد
38w	7972 - 7974	☐☐	6500/4000 K	3500/3500 Lm	L 1040xW 67xH 47 mm	20 عدد



بدنه : آلومینیوم با پالت پودری الکتریکی استاتیو
دیفوزر : پلی کربنات
درایسور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پشت نور
نصب : روکار (دیواری ، سقفی ، آویز)
گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض

مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
بدون فلش (موسوزنی) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، کارخانجات ، سالن های تولید ، فروشگاه ها
مراکز تجاری و اداری ، هتل ها ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، پارکینگ ها ، منازل مسکونی و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
Diffuser : Polycarbonate
Driver : Constant Current-Isolated
Source of light : Backlight SMD
Installation : Surface-mounted
Guarantee : 24 Months
Advantages : Excellent Light Efficiency
Low Consumption , Without Flicker
Easy Installation & Maintenance
Applications : Usable in Interior Decorations , Factories
Production Halls , Shopping Centers , Office , Hotels
Hospitals and Parking Areas

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
12w	7668-7669-7670	☐☐	6500/3000/4000 K	1000/1000/1000 Lm	L 150xW 50xH 52 mm	48 عدد
22w	7659-7660-7661	☐☐☐	6500/3000/4000 K	2000/1700/2000 Lm	L 300xW 50xH 52 mm	48 عدد
40w	7650-7651-7652	☐☐☐	6500/3000/4000 K	4100/3550/3550 Lm	L 600xW 50xH 52 mm	24 عدد
80w	7653-7654-7655	☐☐☐	6500/3000/4000 K	8000/7300/7300 Lm	L 1200xW 50xH 52 mm	12 عدد
160w*	7813-7815	☐☐	6500/4000 K	15200/15200 Lm	L 2350xW 50xH 52 mm	6 عدد
240w*	7864-7866	☐☐	6500/4000 K	22800/22800 Lm	L 3515xW 50xH 52 mm	6 عدد

* تولید سفارشی



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
دیفیوزر : پلی کربنات
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پشت نور
نصب : آویز
گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویر

مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، کارخانجات ، سالن های تولید ، فروشگاه ها ، مراکز تجاری و اداری ، هتل ها ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint

Diffuser : Polycarbonate

Driver : Constant Current - Isolated

Source of light : BackLight SMD

Installation : Suspended

Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency

Low Consumption , Without Flicker


Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Interior Decorations , Factories

Production Halls , Shopping Centers , Office , Hotels

Hospitals And Parking Areas





توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کاترین
80w	7885-7887	☐☐	6500/4000 K	8000/7150 Lm	1200x50x52 mm	12 عدد
160w	7888-7890	☐☐	6500/4000 K	15200/15200 Lm	2350x50x52 mm	4 عدد
240w	7891-7893	☐☐	6500/4000 K	22800/21600 Lm	3515x50x52 mm	4 عدد

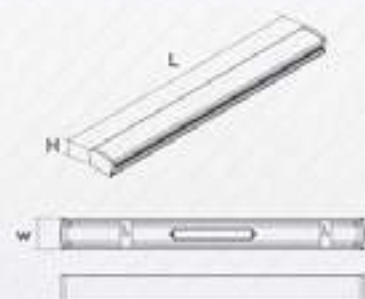

بدنه : آلومینیوم پاورک پودری الکترواستاتیک
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پست نور
 نصب : روکار (دیواری ، سقفی ، آویز)
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، کارخانجات ، سالن های تولید ، فروشگاه ها
 مراکز تجاری و اداری ، هتل ها ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polycarbonat
 Driver : Constant Current-isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations , Factories
 Production Halls , Shopping Centers , Office , Hotels
 Hospitals and Parking Areas

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	7656-7657-7658	☐☐☐	8500, 3000, 5000 K	1700, 1600, 1600 Lm	L 300xW 62xH 41 mm	عدد 48
40w	7644-7645-7646	☐☐☐	8500, 3000, 5000 K	3700, 3900, 3900 Lm	L 600xW 62xH 41 mm	عدد 24
80w	7647-7648-7649	☐☐☐	8500, 3000, 5000 K	7800, 7000, 6500 Lm	L 1200xW 62xH 41 mm	عدد 12

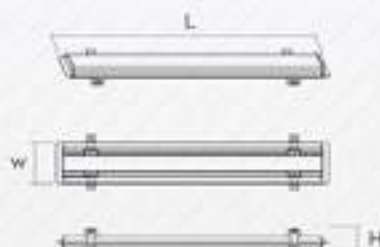

بدنه : آلومینیوم باریک بودری الکترو استاتیک
دیفیوزر : پلی کربنات
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پشت نور
نصب : توکار
گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض

مزایا : باز دهنی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI) بدون فلیکر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، سقف های کتاب ، هتل ها ، فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، نور برداری های داخلی و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint

Diffuser : Polycarbonate

Driver : Constant Current - Isolated

Source of light : Backlight SMD

Installation : Recessed

Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency


Low Consumption , Without Flicker

Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Interior Decoration , Integrated Dropped Ceilings

Hotels , Shopping Centers , Offices , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	7834-7836	■ ■	6500/4000	2000/2000 Lm	L 817xW 90xH 43	24 عدد
40w	7837-7839	■ ■	6500/4000	3800/3800 Lm	L 1200xW 90xH 43	12 عدد
60w	7897-7899	■ ■	6500/4000	5400/5400 Lm	L 1780xW 90xH 43	1 عدد
80w	7857-7959	■ ■	6500/4000	7200/7200 Lm	L 2400xW 90xH 43	1 عدد
100w	7960-7962	■ ■	6500/4000	9000/9000 Lm	L 2950xW 90xH 43	1 عدد
120w	7963-7965	■ ■	6500/4000	10800/10800 Lm	L 3400xW 90xH 43	1 عدد
12w	7986 - 7988	■ ■	6500/4000	1000/1000 Lm	L 217xW 90xH 43	24 عدد

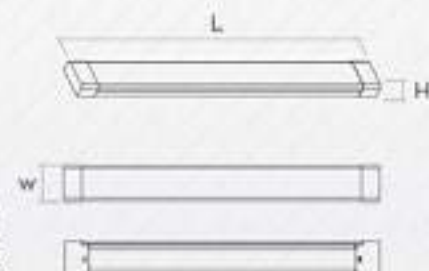

بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک

دیفیوزر : پلی کربنات

منبع نور : SMD پشت نور

نصب : روکار (دیواری)

گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویضی

مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

بدون فلش (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، کارخانجات ، سالن های تولید ، فروشگاه ها

مراکز تجاری و اداری ، هتل ها ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint

Diffuser : Polycarbonate

Source of light : BackLight SMD

Installation : Surface - Mounted

Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency


Low Consumption - Without Flicker

Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Interior Decoration , Shopings Centers

Offices , Hotels , Hospitals and ...

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	7807 - 7808 - 7809	☐☐☐	6500/3000/4000	1700/1700/1700 Lm	L 600xW 68xH 27	24 عدد
40w	7810 - 7811 - 7812	☐☐☐	6500/3000/4000	3200/3200/3200 Lm	L 1135xW 68xH 27	12 عدد



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک

دیفوزر : پلی کربنات

درایور : جریان ثابت - ایزوله

منبع نور : SMD پشت نور

نصب : روکار (دیواری)

گارانتی : 24 ماه ضمانت ترمویض

مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

بدون فلشگر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، کارخانجات ، سالن های تولید ، فروشگاه ها

مراکز تجاری و اداری ، هتل ها ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint

Diffuser : Polycarbonat

Driver : Constant Current-Isolated

Source of light : Backlight SMD

Installation : Surface-mounted

Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency

Low Consumption , Without Flicker

Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Interior Decorations , Factories

Production Halls , Shopping Centers , Office , Hotels

Hospitals and Parking Areas

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	7662-7664		6500/4000 K	1850/1850 Lm	L 610xW 40xH 55 mm	24 عدد
40w	7665-7667		6500/4000 K	3500/3500 Lm	L 1210xW 40xH 55 mm	12 عدد



بدنه : پلی کربنات
دیفیوزر : پلی کربنات
منبع نور : SMD پشت نور

نصب : روکار

گارانتی : 24 ماه ضمانت

مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI) بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، بهترین ها ، زیر کابینت ها ، بخچال های و تریبل نور مخفی و ...

Housing : Polycarbonate

Diffuser : Polycarbonate

Source of light : BackLight SMD

Installation : Surface - Mounted

Guarantee : 24 Months


Advantages : Excellent Light Efficiency

Low Consumption - Without Flicker

Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Interior Decorations , Showcase and Hidden Lightings

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
5w	7819-7820-7821	☐☐☐	5500/3000/4000 K	480/480/480 Lm	L 310xW 24xH 34 mm	50 عدد
10w	7788-7790-7791	☐☐☐	5500/3000/4000 K	960/960/960 Lm	L 612xW 24xH 34 mm	25 عدد
20w	7792-7793-7794	☐☐☐	5500/3000/4000 K	1900/1900/1900 Lm	L 1212xW 24xH 34 mm	20 عدد

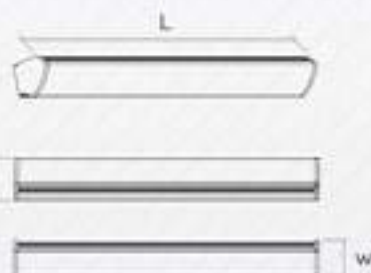

بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیو

دیفیوزر : پلی کربنات

درایور : جریان ثابت - ایزوله

منبع نور : SMD پشت نور

نصب : روکار

گارانتی : 24 ماه ضمانت نصبی

مزایا : بار دهن عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

بدون فلیکر (سو سو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، بازارخانیات ، سالن های تولید ، فروشگاه ها

هزارک تجاری و اداری ، هتل ها ، بیمارستان ها ، هزارک درمانی ، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint

Diffuser : Polycarbonate

Driver : Constant Current - Isolated

Source of light : BackLight SMD

Installation : Surface-Mounted

Guarantee : 24 Months Guarantee

Advantages : Excellent Light Efficiency

Low Consumption , Without Flicker


Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Interior Decorations , Factories

Production Halls , Shopping Centers , Office , Hotels

Hospitals and Parking Areas


توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	7680 - 7681 - 7682	■ ■ ■	6500/3000/4000	1700/1500/1500 Lm	L 310xW 59xH 56	48 عدد
40w	7683 - 7684 - 7685	■ ■ ■	6500/3000/4000	3800/3600/3500 Lm	L 630xW 59xH 56	24 عدد

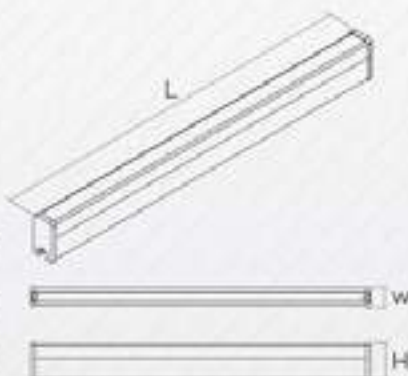

بدنه : پلی کربنات
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار (دیواری ، سقفی ، آویز)
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 هزینه ها : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، کارخانجات ، سالن های تفریحی ، فروشگاه ها
 مراکز تجاری و اداری ، هتل ها ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، پارکینگ ها ، منازل مسکونی و ...



Housing : Polycarbonat
 Diffuser : Polycarbonat
 Driver : Constant Current-isolated
 Source of light : BackLight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations , Factories
 Production Halls , Shopping Centers , Office , Hotels
 Hospitals and Parking Areas

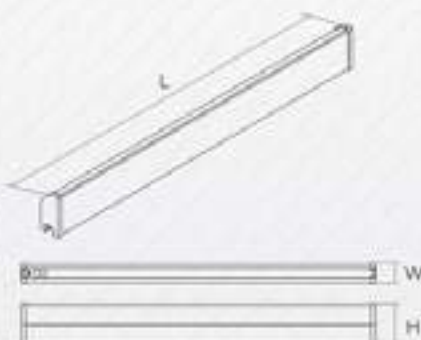توان	کد کالا	رنگ نور	دماهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کازتن
20w	7910 - 7903 - 7911	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1800/1800/1800 Lm	L 500xW 29xH 52 mm	25 عدد
40w	7912 - 7904 - 7913	☐☐☐	6500/3000/4000 K	3700/3700/3700 Lm	L 1000xW 29xH 52 mm	20 عدد



بدنه : پلی کربنات
 دیفیوزر : پلی کربنات
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 ویژگیها :
 بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، کارخانجات ، سالن های تولید ، فروشگاه ها
 مراکز تجاری و اداری ، هتل ها ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، پارکینگ ها
 منازل مسکونی، سرویس های بهداشتی و...

Housing : Polycarbonate
 Diffuser : Polycarbonate
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption . Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decorations , Factories
 Production Halls , Shopping Centers , Office , Hotels
 Hospitals and Parking Areas

توان	کد کالا	رنگ نور	دماهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	7906 - 7901 - 7907		6500/3000/4000 K	2000/2200/2000 Lm	L 500xW 29xH 58 mm	25 عدد
40w	7908 - 7902 - 7909		6500/3000/4000 K	3000/3000/3000 Lm	L 1000xW 29xH 58 mm	20 عدد



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار (دیواری)
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در سرویس های بهداشتی

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polycarbonat
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption . Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable as a Mirror Light in Washrooms

نوع	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
17w	7694-7695-7696	☐☐☐	6500/3000/4000 K	1250/1250/1250 Lm	L 505xW 65xH 85 mm	6 عدد



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
 دیفیوزر : پلی استایرن
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار (دیواری)
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CR)
 بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی منازل ، ادارات و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polystyrene
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Excellent Light Efficiency
 Low Consumption . Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Interior Decoration of Houses and Offices

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
12w	7914 - 7915 - 7916	■ ■ ■	6500/3000/4000 K	760/760/760 Lm	L 166xW 57 mm	12 عدد



بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - آنزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : توکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض

مزایا : مجهز به سنسور هوشمند حرکت، مجهز به فناوری روشن شدن در نور کمتر (30 لوکس)
 دارای تایمر اتوماتیک 60 ثانیه ای، بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسو زدن)، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در راهرو ها و راه پله های منازل مسکونی و اداریات، پارکینگ ها و ...

Housing : ABS Material with Titan and Anti UV
 Diffuser : Polycarbonate
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Recessed
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Equipped with Smart Motion Sensor
 Photocell (Turn on in a Light less than 30 Lux)
 Automatic Timer that Keeps the Light on for 60 Seconds
 Excellent Light Efficiency
 Low Consumption - Without Flicker
 Applications : Easy Installation & Maintenance
 Usable in Hallways and Parking Areas of Houses
 Apartments and Office Buildings .

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	ابعاد جفره	تعداد در کارتن
20w	7997 - 7998 - 7999	☐☐☐	6500, 3000, 4000 K	1700, 1500, 1500 Lm	∅ A 175 x B 55 mm	∅ C 145 mm	عدد 24



بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV

دیفیوزر : پلی کربنات

منبع نور : SMD پشت نور

نصب : روکار

گارانتی : 24 ماه ضمانت تصویری

مزایا : مجهز به سنسور هوشمند حرکتی، مجهز به فتوسل روشن شدن در نور کمتر از 30 لوکس!

دارای تایمر فوتومات 60 ثانیه ای، بار دهنی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

بدون فرایکتر، سوسو زدن، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در راهرو ها و راه پله های منازل مسکونی و اداریات، پارکینگ ها و ...

Housing : ABS Material with Titan and Anti UV

Diffuser : Polycarbonat

Source of light : Backlight SMD

Installation : Surface-mounted

Guarantee : 24 Months

Advantages : Equipped with Smart Motion Sensor

Photocell (Turn on in a Light less than 30 Lux)

Automatic Timer that Keeps the Light on for 60 Seconds

Excellent Light Efficiency

Low Consumption - Without Flicker

Applications : Easy Installation & Maintenance

Usable in Hallways and Parking Areas of Houses

Apartments and Office Buildings .

تعداد در کارتن	ابعاد	شار نوری	دهای رنگ	رنگ نور	کد کالا	توان
12 عدد	∅ A 198 x B 70 mm	1900/1800/1800 Lm	6500/3000/4000 K	■ ■ ■	7985 - 7986 - 7987	20w



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - آنزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض

مزایا : مجهز به سنسور هوشمند حرکتی، مجهز به فناوری روشن شدن در نور کمتر (30 لوکس)
 دارای تایمر اتوماتیک 60 ثانیه ای، بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسو زدن)، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در راهرو ها و راه پله های منازل مسکونی و ادارات، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polycarbonate
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Equipped with Smart Motion Sensor
 Photocell (Turn on in a Light less than 30 Lux)
 Automatic Timer that Keeps the Light on for 60 Seconds
 Excellent Light Efficiency
 Low Consumption - Without Flicker
 Applications : Easy Installation & Maintenance
 Usable in Hallways and Parking Areas of Houses
 Apartments and Office Buildings .

تعداد در کارتن	ابعاد	شار نوری	دمای رنگ	رنگ نور	کد کالا	توان
12 عدد	L 202xW 142xH 52 mm	1550 Lm	6500 K	■	8301	20w



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار (دیواری ، سقفی)
 گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض
 مزایا : مجهز به سنسور هوشمند حرکتی ، مجهز به فتوسل (روشن شدن در نور کمتر از 30 لوکس)
 دارای تایمر اتومات 60 ثانیه ای ، برگذین عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکر (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در راهرو ها و راه پله های منازل مسکونی و اداریات ، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polycarbonat
 Driver : Constant Current-Isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Equipped with Smart Motion Sensor
 Photocell (Turn on in a Light less than 30 Lux)
 Automatic Timer that Keeps the Light on for 60 Seconds
 Excellent Light Efficiency
 Low Consumption . Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Hallways and Parking Areas of Houses
 Apartments and Office Buildings .

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
20w	8304	■	6500 K	2000 Lm	L 300 xW50xH 52 mm	عدد 48




بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
 دیفیوزر : پلک کریبات
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار / دیواری ، سقفی /
 کارانه : 24 ماه ضمانت تعویض
 مزایا : شارژ سریع 2 ساعته و نرده 3 ساعته ، دارای مدار مدیریت شارژ ، باتری لیتیوم یون
 قابل تعویض ، بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
 بدون فلیکرها (سوسو زدن) ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در راهرو ها و راه پله های منازل مسکونی و ادارات ، پارکینگ ها و ...


Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint
 Diffuser : Polycarbonat
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : Surface-mounted
 Guarantee : 24 Months
 Advantages : Changeable and Rechargeable Li-ion Battery
 Fast Charging Within 2hours and Continuous
 Illumination of 3hours , Easy Installation and
 Maintenance Low Consumption , Without Flicker
 Easy Installation & Maintenance
 Applications : Usable in Hallways and Parking Areas of Houses
 Apartments and Office Buildings .

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
6w	7699	■	6500	350 Lm	L 260 xW50	48 عدد





IP65



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک

لنز : PMMA

درایور : جریان ثابت - ایزوله

منبع نور : SMD پشت نور

نصب : روکار

گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض

مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس ، روشن شدن هر بلوک بصورت جداگانه

موارد کاربرد : قابل استفاده در سالن های سر پوشیده ، محوطه های باز ، نمای ساختمان

پارکینگ ها ، انبار ها ، سوله ها و فضاهای تولیدی و صنعتی ، باشگاه های ورزشی و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint

Lens : PMMA

Driver : Constant Current - isolated

Source of light : Backlight SMD

Installation : Surface-mounted

Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency

Low Consumption , Without Flicker

Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Indoor Salons , Open Areas

Building Facades , Parking Areas

Warehouses and Industrial Spaces

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	زاویه پرتو	ابعاد	تعداد در کابین
100w	7358	■	8500 K	10000 Lm	63°	L 248xW 230xH 80 mm	5 عدد
150w	7360	■	6500 K	14100 Lm	180°	L 370xW 230x H 80 mm	3 عدد
200w	7362	■	8500 K	18800 Lm	60°	L 248xW 420xH 80 mm	2 عدد
300w	7364	■	6500 K	28200 Lm	72°	L 370xW 240x H 80 mm	2 عدد



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک

لنز : PMMA

دربابور : جریان ثابت - ایزوله

منبع نور : COB پشت نور

نصب : روکار

گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض

مزایا : بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

بدون فلیکر (سوسوزدن) ، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در سالن های سر پوشیده ، محوطه های باز ، نمای ساختمان

پارکینگ ها ، ابار ها ، سوله ها و فضاهای صنعتی و ...

Housing : Aluminum with Electrostatic Powder Paint

Lens : PMMA

Driver : Constant Current - Isolated

Source of light : Backlight COB

Installation : Surface-mounted

Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency

Low Consumption . Without Flicker

Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable in Indoor Salons . Open Areas

Building Facades . Parking Areas

Warehouses and Industrial Spaces

توان	کد کالا	رنگ نور	دهای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
50w	7336-7337	■ ■	6500/3000 K	4250/4100 Lm	L 215xW 55x H 115 mm	10 عدد
100w	7352-7353	■ ■	6500/3000 K	8500/8500 Lm	L 220xW 55xH 244 mm	5 عدد
150w	7334	■	6500 K	12000 Lm	L 216xW 55 H 376 mm	3 عدد
200w	7338	■	6500 K	16000 Lm	L 416xW 55xH 244 mm	2 عدد
300w	7356	■	6500 K	24000 Lm	L 416xW 55 H 376 mm	2 عدد



بدنه : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک

لنز : PMMA

درایور : جریان ثابت - ایزوله

منبع نور : COB پلنت نور

نصب : روکش

گارانتی : 24 ماه ضمانت تعویض

مزایا : باز دمای عالی نور ، مصرف کم انرژی ، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد : قابل استفاده در سالن های سر پوشیده ، محوطه های باز ، نمای ساختمان

بازاریابی ها ، انبار ها ، سوله ها و فضاهای صنعتی ، قابلیت روشن شدن همراهِ صورت جداگانه و ...

Housing : Aluminum With Electrostatic Powder Paint

Lens : PMMA

Driver : Constant Current - Isolated

Source of light : BackLight COB

Installation : Surface - Mounted

Guarantee : 24 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency

Low Consumption

Easy Installation & Maintenance

Applications : Usable In Indoor Salons , Open Areas

Building Facades , Parking Areas

Warehouses And Industrial Spaces

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
50w	7340 - 7341	■ ■	9500/5000 K	4000/4000 Lm	L 215xW 55x H 115	10 عدد
100w	7348 - 7349	■ ■	9500/5000 K	7400/8400 Lm	L 420xW 55xH 115	5 عدد
100w	7354 - 7355	■ ■	9500/5000 K	7400/7400 Lm	L 204xW 55xH 245	5 عدد



60
ماه ضمانت
Guarantee

230 ~
400 V
Rated Voltage

Working
Temperature
°C °C
-5~+40

50/60Hz
Frequency

ویژگی ها : دارای نشانگر قطع و وصل
دارای درپوش کریستالی جهت نصب برجسته
حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه مدار
نصب آسان بر روی ریل های 35 میلیمتری

Features : Includes Disconnect Key indicator
Includes Crystal cap for labeling
Overload protection and short circuit
Easy installation on 35mm rails

مد کالا	جریان اسمی	تعداد پُل	قدرت اتصال کوتاه	محدوده استاندارد جریان قطع لحظه ای	تعداد در کارتن
1262	C 10	1 Pole	6 KA	$I_n - 10I_n$	120 عدد
1263	C 16	1 Pole	6 KA	$I_n - 10I_n$	120 عدد
1264	C 20	1 Pole	6 KA	$I_n - 10I_n$	120 عدد
1265	C 25	1 Pole	6 KA	$I_n - 10I_n$	120 عدد
1266	C 32	1 Pole	6 KA	$I_n - 10I_n$	120 عدد
1281	B 10	1 Pole	6 KA	$I_n - 5I_n$	120 عدد
1282	B 16	1 Pole	6 KA	$I_n - 5I_n$	120 عدد
1284	B 25	1 Pole	6 KA	$I_n - 5I_n$	120 عدد

In : جریان نامی (جریان نشانگر گذاری شده در کلید مینیاتوری)





60
ماه ضمانت
Guarantee

230
400 V
AC Voltage

Rating
3 - 40

50/60Hz
Frequency

ویژگی ها :
قطع خودکار جریان تفاضلی
قطع خودکار کلیدها (حساسیت) 30 میلی آمپر
و مدت زمان قطع کمتر از 50 میلی ثانیه
دارای کلید تست عملکرد
دارای درپوش کریستالی جهت نصب برجسته
دارای نشانگر قطع و وصلی
نصب آسان بر روی ریل های 35 میلیمتری

Features :
Automatic Differential Current Cutoff
Automatic Mute Keys (sensitivity) of 30 mA
the Timeout is less than 50 ms Test Key
Crystal Cap for Label use
Disconnect Key Indicator
Easy installation on 35mm Rails

شماره کالا	جریان نامی	تعداد پُل	قدرت اتصال کوتاه اسمی	جریان تفاضلی	ابعاد	تعداد در کارتن
1611	25 A	2Pole	6 KA	30mA	78x36x80	36 عدد
1612	32 A	2Pole	6 KA	30mA	78x36x80	36 عدد
1613	40 A	2Pole	6 KA	30mA	78x36x80	36 عدد
1621 سفار	40 A	4Pole	6 KA	30mA	78x72x80	18 عدد



بدنه : کاندکتیوپلاستیک

جیب : شیشه

کلاهک : 2G11

گارانتی : 12 ماه ضمانت تعویض

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، دارای استاندارد ملی ایران

12 ماه ضمانت تعویض ، سهولت در نصب

موارد کاربرد : منازل ، قروشگاه ها ، ادارات ، هتل ها ، بیمارستان ها و ...

Housing : Conductive Plastic

Bulb : Glass

Base : 2G11

Guarantee : 12 Months

Advantages : Excellent Light Efficiency , Low Consumption

Easy Installation & Maintenance

National Standard of IRAN

Applications : Usable in Apartments and Houses , Office

Hotels

توان	کد کالا	رنگ نور	دمای رنگ	شار نوری	ابعاد	تعداد در کارتن
36w	2111	☐	6500/3000 K	2500 Lm	W 415 xH 36 mm	50 عدد



چسب برق PVC Tape



کد کالا	رنگ چسب	تعداد در کارتن
9515	مشکلات کالا	500 عدد
9516	مشکلات کالا	500 عدد

رابط های ریلے . Rail Connectors



کد کالا	مشخصات کالا	تعداد در کارتن
7485	دو راه ریلے	10 عدد
7486	سه راه ریلے	10 عدد
7487	دو راه ریلے A	10 عدد
7488	چهار راه ریلے	10 عدد

ریل های چراغ دکوراتیو . Decorative Tracklight Rails



کد کالا	مشخصات کالا	تعداد در کارتن
7458	ریل پلاستیکی تک	60 عدد
7484	ریل پیک هتری	3 عدد
7489	ریل دو هتری	3 عدد



گیره نصب چراغ خطی . Linear Light Mounting Clamp

کد کالا	مشخصات کالا	تعداد در کارتن
7697	گیره نصب 53 میلیمتری (چراغ خطی کارتن)	40 عدد
7698	گیره نصب 63 میلیمتری (چراغ خطی کارتن)	40 عدد