PNS ELECTRIC

MCCB
PNMA Series
Molded Case Circuit Breaker

کلید اتوماتیک قابل تنظیم سری PNMA

استاندارد: IEC/EN60947-2
محدوده جریان نامی: ۱۶ الی ۱۶۰۰ آمپر
ولتاژ عایق نامی: ۱۰۰۰ ولت AC
ولتاژ ضربه قابل تحمل: ۸ الی ۱۲ کیلوولت AC
آمپر فریم: ۱۲۵/۲۵۰/۴۰۰/۶۳۰/۸۰۰/۱۶۰۰
حداکثر قدرت قطع اتصال کوتاه: ۳۶ الی ۱۵۰ کیلوآمپر
تعداد پل: سه پل
مجهز به رله حفاظتی حرارتی-مغناطیسی با قابلیت تنظیم ۰/۷ الی ۱ برابر جریان نامی برای خطای اضافه بار و ۵ الی ۱۰ برابر جریان نامی برای خطای اتصال کوتاه

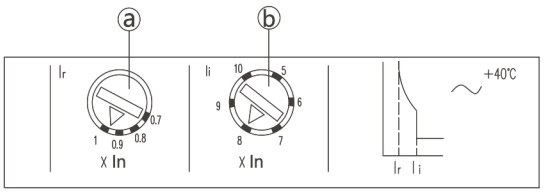

PNMA-125 Front Connection (3P)

ابعاد کلی کلید اتوماتیک تنظیمی اتاق ۱۲۵- ۳پل

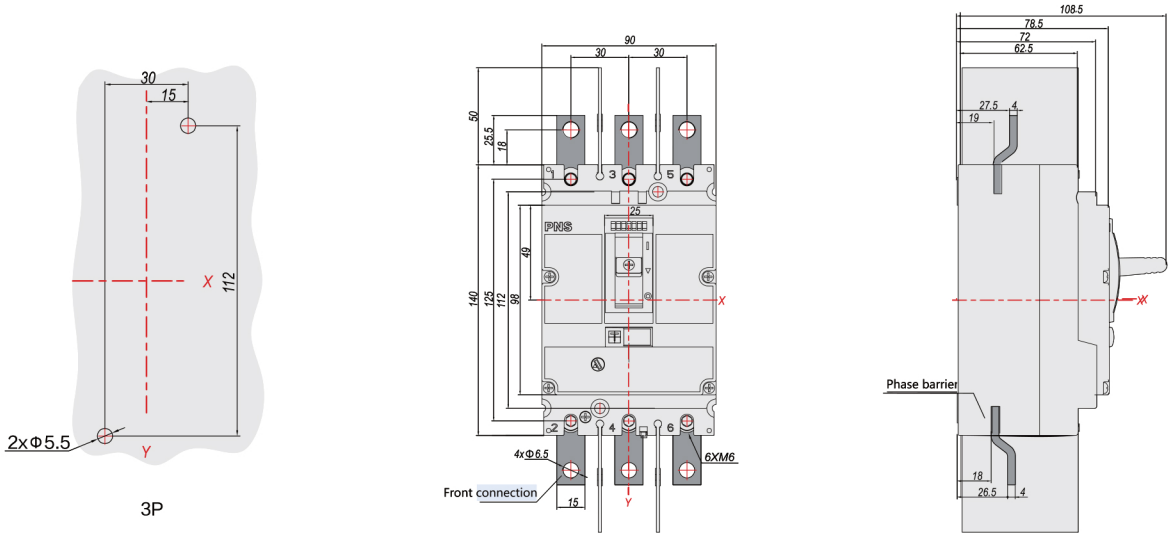

3P